


POSICIONADOR PLC 2000



Posicionador
ELETRO-PNEUMÁTICO
4 A 20 mA



poligon
válvulas industriais

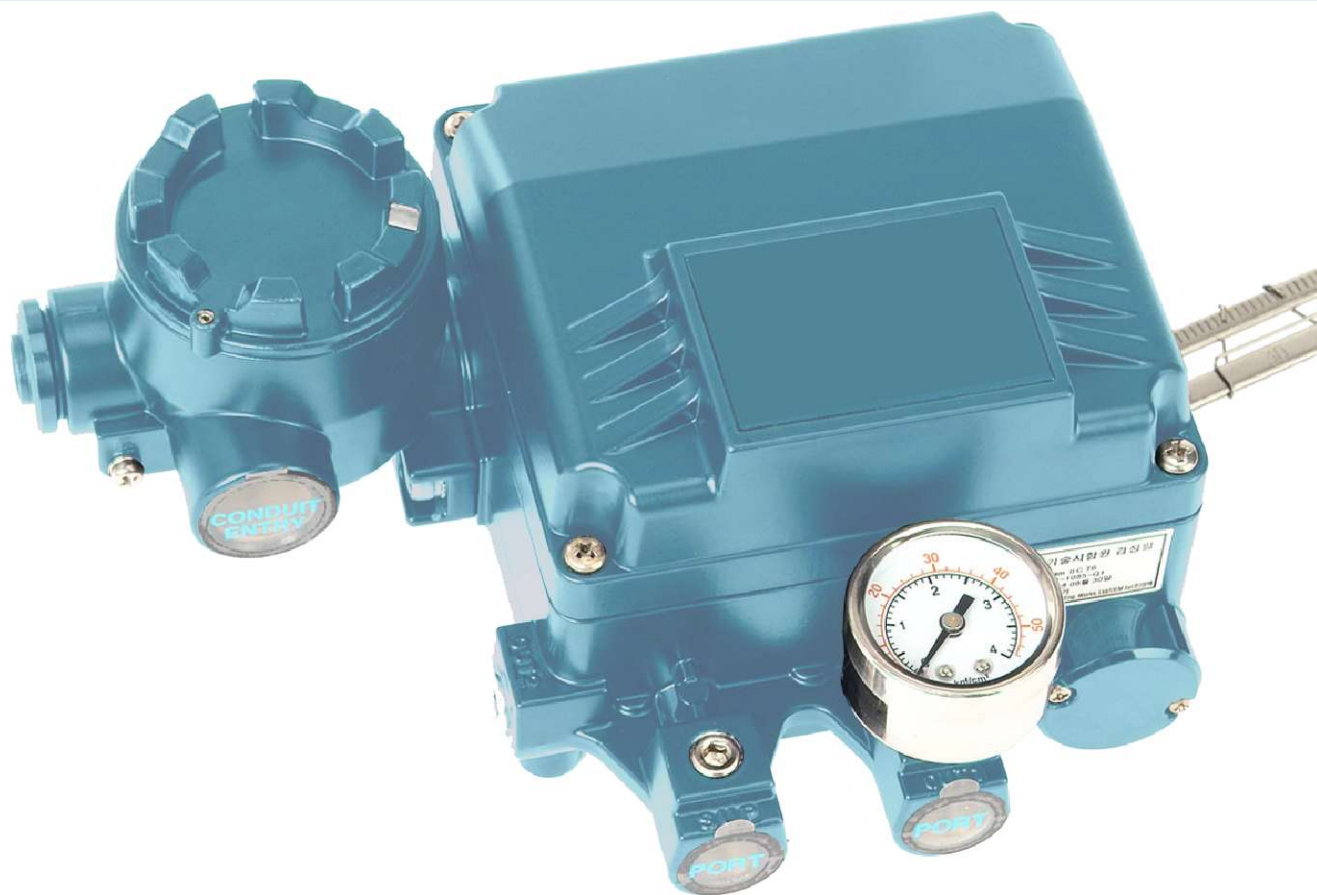

- Ajuste independente de curso e zero
- Amplificação e amortecimento regulável
- Faixa de operação com alcance de 3 até vezes
- Entrada de sinal de 4 a 20 mA; 2 a 10 V
- Resistência de entrada < 200 Ohms a 20 °C
- Fornecimento de pressão até 6 bar (90 psig)
- Baixo efeito de vibração em todas as direções
- Montagem de acordo com IEC 534 Cap. VI (NAMUR)
- Adaptador de rotação para ângulos de até 120°
- Proteção contra explosão de acordo com II 2 G EEx ia IIC T6, de acordo com ATEX ou intrinsecamente seguro de acordo com a FM e CSA
- EMC; em conformidade com as normas e leis internacionais
- Acessórios adicionais que podem ser acoplados ao produto:
 - Chave fim de curso
 - Transmissor de posição
 - Booster
 - Manifold
- Disponível em modelos com 1, 2 ou 3 manômetros
- Modelo compacto; montagem simples